



TECNOVIDROIIIIII

tecnologia transparente

CATÁLOGO DE PORTAS







PRF 3019.....	04
PRF 3035.....	06
PRF 3049/3048.....	08
PRF 9042/3035 DESLIZANTE.....	10
PRF 9052/3019 DESLIZANTE.....	12
PRF 3035 DESLIZANTE.....	14
PRF 3049/3048 DESLIZANTE.....	16
PUXADORES.....	17
VIDROS.....	18





PRF 3019



● OPÇÃO: PUXADOR PRF 4027 USINADO

Opcional: Puxador sobreposto PRF 4054



APLICAÇÃO :

Perfil para porta de giro, basculante e frente de gaveta;

Utiliza vidro de espessura 4 mm.

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Altura máx.: 2800 mm / Altura mínima: 160 mm.

Largura máx.: 600 mm / Largura mínima.: 160mm.


ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

ANOD. FOSCO	ANOD. BRONZE
ANOD. PRETO	ANOD. INOX
BRANCO	CHUMBO
CREAM	CANELA
COOL GRAY	





Porta Balcão: PRF 3019 Anod. Fosco | Sem Puxador | Vidro Ice
Porta Balcão Aéreo: PRF 3019 Chumbo | Puxador PRF 4027 150 mm | Vidro Frame Chumbo

PRF 3035



● OPÇÃO: PUXADOR PRF 4054



APLICAÇÃO :

Perfil para porta de giro, basculante e frente de gaveta;

Utiliza vidro de espessura 4 mm.

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Altura máx.: 2600 mm / Altura mínima.: 160 mm

Largura máx.: 600 mm / Largura mínima.: 160mm.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

ANOD. FOSCO



ANOD. BRONZE

ANOD. PRETO



Porta Balcão: PRF 3035 Anod. Fosco | Puxador 4054 150 mm | Vidro Branco
Porta Balcão Aéreo: PRF 3035 Anod. Preto | Puxador PRF 4054 150 mm | Vidro Preto

PRF 3049

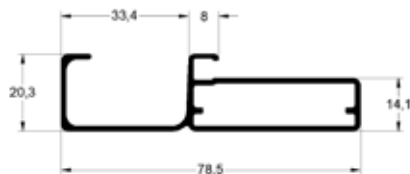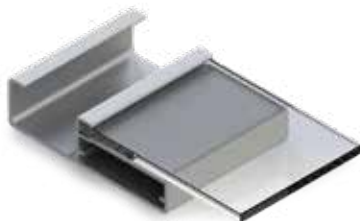

APLICAÇÃO :

Perfil para porta de giro, basculante e frente de gaveta;



Utiliza vidro de espessura 4mm.

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Altura máx.: 2600 mm / Altura mínima: 160mm.

Largura máx.: 600 mm / Largura mínima.: 160mm.

PRF 3048



PRF 3049 É O PRÓPRIO PUXADOR


Possibilidades de aplicação: superior, inferior, lateral.







Cavetas Balcão: PRF 3049-3048 Anod. Fosco | Vidro Canela
Basculante Balcão Aéreo: PRF 3049-3018 Anod. Fosco | Vidro Off-White

PRF 9042 DESLIZANTE






PRF 3035



O PERFIL É O PRÓPRIO PUXADOR

Obs.: O perfil com puxador aplica-se nas duas laterais da porta.



APLICAÇÃO :

Perfil para porta deslizante;
Permite o uso de travessa divisória PRF 4029

(Obs. Portas com largura acima de 1.100 mm é obrigatório uso da travessa);

Utiliza vidro de espessura 4 mm;

Opcional: Sistema correr apoiado R0-047
(Trilho RM038 e RM-023).

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Altura máxima: 2600 mm / Altura mínima: 500 mm.

Largura máxima: 1500 mm / Largura mínima: 500 mm




Porta Central: PRF 9042 Anod. Bronze | Sem Travessa | Vidro Reflecta
Portas Laterais: PRF 9042 Anod. Bronze | Com Travessa Divisória 4029 | Vidro Reflecta

PRF 9052 DESLIZANTE







PRF 3019



O PERFIL É O PRÓPRIO PUXADOR

Obs. O perfil com puxador aplica-se nas duas laterais da porta quando a mesma for externa.



APLICAÇÃO :

Perfil para porta deslizante;
Permite o uso de travessa divisória PRF 4029

(Obs. Portas com largura acima de 1.100 mm é obrigatório o uso de travessa);

Utiliza vidro de espessura 4 mm;

Opcional: Sistema correr apoiado R0-047
(Trilho RM0144 e RM-023).

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Altura máxima: 2600 mm / Altura mínima: 500 mm;
Largura máxima: 1500 mm / Largura mínima: 500 mm.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

ANOD. FOSCO

ANOD. BRONZE

ANOD. PRETO

ANOD. INOX

BRANCO

CHUMBO

CREAM



CANELA

COOL GRAY





Portas: PRF 9052 Chumbo | Sem Travessa Divisória | Vidro Incolor Com Frame Chumbo

PRF 3035 DESLIZANTE




OPÇÃO: PUXADOR PRF 4066


Opcional: O PRF pode ser aplicado nas duas ou em uma lateral da porta.




Rm - 144



Rm - 023



Rm - 144



Rm - 023

APLICAÇÃO :

Perfil para porta deslizante;
Permite o uso de travessa divisória PRF 4029


(Obs. Portas com largura acima de 1.100 mm é obrigatório o uso de travessa.

Utiliza vidro de espessura 4 mm;

Opcional: Sistema correr apoiado RQ-047
(Trilho RM0144 e RM-023).



DIMENSÕES PERMITIDAS:

Altura máxima: 2600 mm / Altura mínima: 1500 mm.
Largura máxima: 1200 mm / Largura mínima: 500 mm.


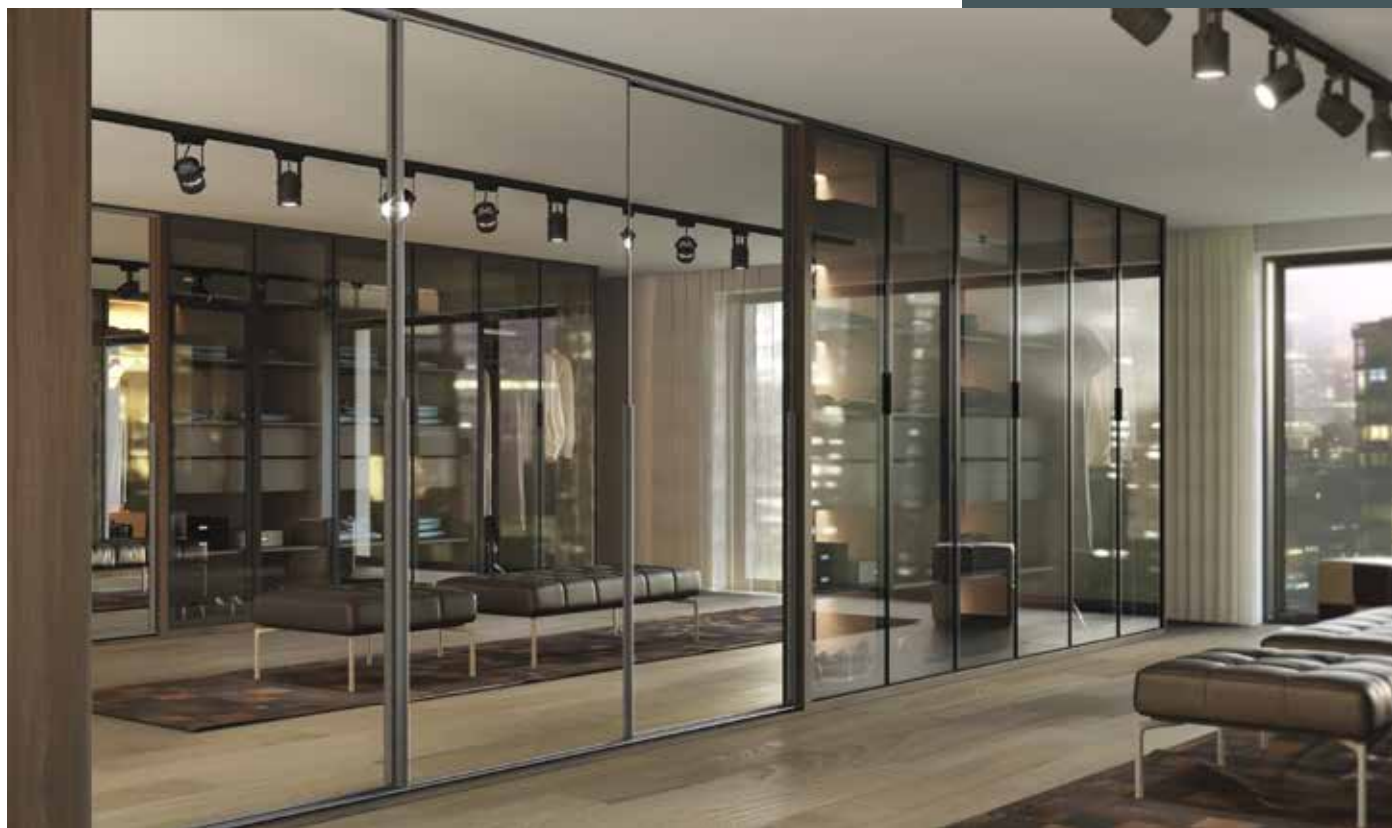


Porta Deslizante: PRF 3035 Anod. Fosco | Puxador PRF 4066 | Espelho Incolor
Porta de Giro: PRF 3035 Anod. Preto | Puxador 4054 150 mm | Vidro Fumê

PRF 3049 DESLIZANTE

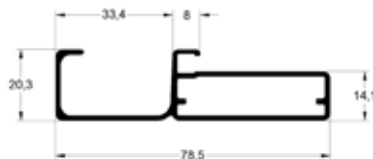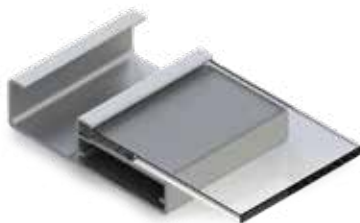


PRF 3048



PRF 3049 É O PRÓPRIO PUXADOR

Opcional: PRF 3049 pode ser aplicado nas duas laterais da porta.

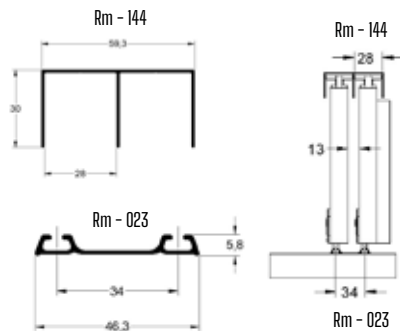

APLICAÇÃO :

Perfil para porta deslizante;
PRF 3049 não aplica travessa divisória.

Utiliza vidro de espessura 4 mm;

Opcional: Sistema correr apoiado R0-047
(Trilho RMO144 e RM-023).

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Altura máxima: 2600 mm / Altura mínima: 500 mm.
Largura máxima: 1100 mm / Largura mínima: 500 mm.

ACABAMENTOS
DISPONÍVEIS

ANOD. FOSCO



Porta Deslizante Central: PRF 3049-3048 Anod. Fosco | Sem Travessa Divisória | Espelho Incolor
Portas Deslizantes Laterais: PRF 3049-3048 Anod. Fosco | Sem Travessa Divisória | Vidro Branco

PRF 4027

APLICAÇÃO :

PRF 3019

DIMENSÕES PERMITIDAS:

150 mm




PRF 4054

APLICAÇÃO :

PRF's 3035 e 3019

DIMENSÕES PERMITIDAS:

150 mm



PRF 4064

APLICAÇÃO :

Porta de MDF 18 mm

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Livre



PRF 4065

APLICAÇÃO :

Porta de MDF 18 mm

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Livre




PRF 4066

APLICAÇÃO :

Porta de Alumínio

DIMENSÕES PERMITIDAS:

Livre

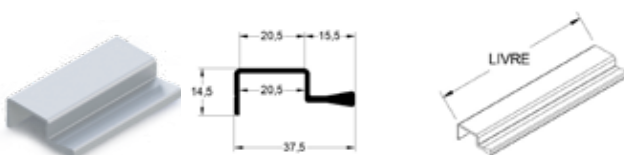

DISPONÍVEIS PARA PRF 4027 e PRF 4054

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

ANOD. FOSCO

ANOD. BRONZE

ANOD. PRETO

ANOD. INOX

BRANCO

CHUMBO

CREAM

CANELA

COOL GRAY

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

ANOD. FOSCO

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

ANOD. FOSCO

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

ANOD. FOSCO

ANOD. BRONZE

ANOD. PRETO

Acabamento de vidro



FRAME BRANCO



FRAME CREAM



FRAME COOL GRAY




FRAME PRETO



FRAME CHUMBO




FRAME CANELA




BRANCO



CREAM



COOL GRAY




INCOLOR




CANELA



ICE



OFF-WHITE



REFLECTA



ESPELHO INCOLOR




FUMÊ




PRETO



CHUMBO



TRAMA



FRAGMENTOS PRETO

Acabamento dos vidros FRAME aplica-se somente nos PRF 3019 e 9052, os demais acabamentos podem ser aplicados em todos o perfis.

Cores meramente ilustrativas.

As cores podem sofrer variações no projeto ou conforme as configurações do computador.

TECNOVIDROIIIIIIII

tercnovidro.com.br

Rodovia RS 122, km 63

Farroupilha - RS

(54) 3261.0100

