



TECNOVIDRO

CATÁLOGO DE PORTAS

S U M Á R I O

Portas de Giro / Gaveta / Basculante	03
Porta 3019	04
Porta 3022	05
Porta 3035	06
Portas de Correr	07
Porta 9042	08
Porta 9037	10
Porta 3021	12
Porta 9044	14
Porta 3035	16
Porta 9045	18
Porta 9051	19
Porta Divisória	20
Porta 9050	21
Vidros	23




PORTAS DE GIRO / GAVETAS / BASCULANTES






PRF 3019

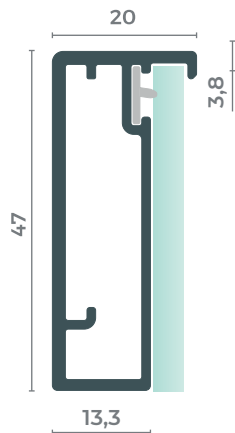


Opções de puxadores



PRF 4033



PRF 4027



PRF 4054

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Inox
Anodizado Bronze
Anodizado Preto

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2600mm
Altura mínima: 160mm
Largura máxima: 600mm
Largura mínima: 160mm

Puxadores

PRF 4027 - Embutido
PRF 4033 - Sobreposto
PRF 4054 - Sobreposto


Aplicação

Perfil para portas de giro, frente de gaveta e basculantes.
Utiliza vidro de espessura 4mm.


*MEDIDAS EM MILÍMETROS



PRF 3022

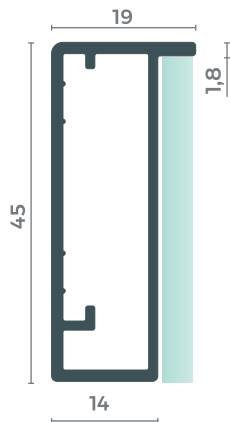


Opções de puxadores



PRF 4033



PRF 4027



PRF 4054

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Inox
Anodizado Bronze
Anodizado Preto

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2600mm
Altura mínima: 160mm
Largura máxima: 600mm
Largura mínima: 160mm

Puxadores

PRF 4027 - Embutido
PRF 4033 - Sobreposto
PRF 4054 - Sobreposto


Aplicação

Perfil para portas de giro, frente de gaveta e basculantes.
Utiliza vidro de espessura 4mm.


*MEDIDAS EM MILÍMETROS

PORTA 3035

PRF 3035

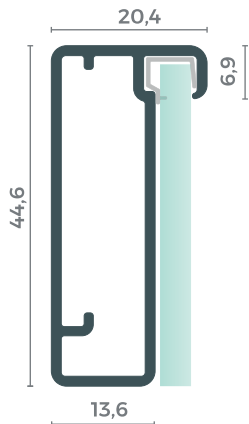


Opções de puxadores



PRF 4033



PRF 4027



PRF 4054

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Inox
Anodizado Bronze
Anodizado Preto

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2600mm
Altura mínima: 160mm
Largura máxima: 600mm
Largura mínima: 160mm

Puxadores

PRF 4027 - Embutido
PRF 4033 - Sobreposto
PRF 4054 - Sobreposto

Aplicação

Perfil para portas de giro, frente de gaveta e basculantes. Utiliza vidro de espessura 4mm.


*MEDIDAS EM MILÍMETROS

P O R T A S D E C O R R E R




PORTA 9042

PRF 9042

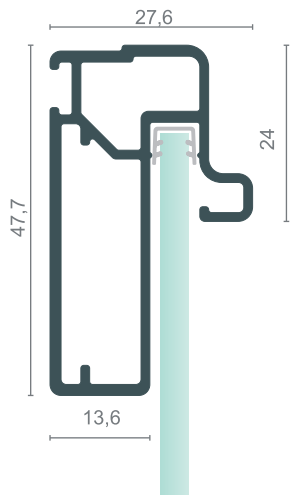

PRF 3035
Superior e Inferior



PRF 4029 (opcional)
Travessa Divisória



PRF 4036 (opcional)
Travessa Oculta

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Inox
Anodizado Bronze
Anodizado Preto

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2600mm
Altura mínima: 1500mm
Largura máxima: 1200mm
Largura mínima: 500mm

Sistema de correr


RO 47 - Versatile (com amortecedor)
RO 47 - Universal (sem amortecedor)

Aplicação

Porta de correr para armários com sistema de trilho apoiado na base do móvel.

*MEDIDAS EM MILÍMETROS


PORTA 9042

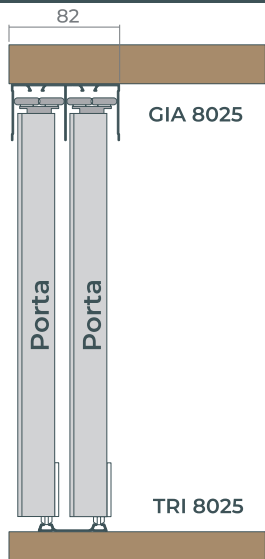

RO 47 VERSATILE
Sistema Embutido

Cálculo da Porta - Altura

Alt. interna do móvel -45mm (Versatile)
Alt. interna do móvel -32mm (Universal)

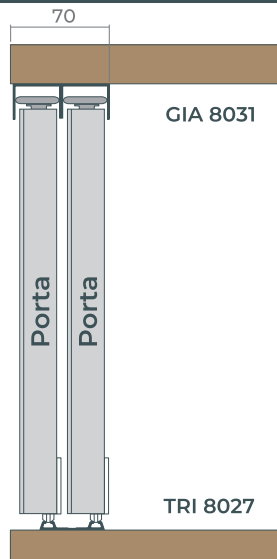

RO 47 UNIVERSAL
Sistema Embutido



Cálculo da Porta - Largura

(Lar. interna do móvel +33mm) / 2 (02 portas)
(Lar. interna do móvel +66mm) / 3 (03 portas)

*MEDIDAS EM MILÍMETROS

PORTA 9037

PRF 9037

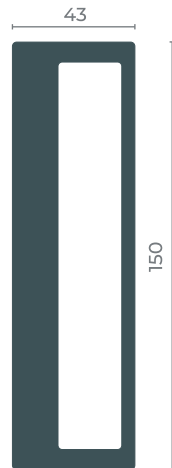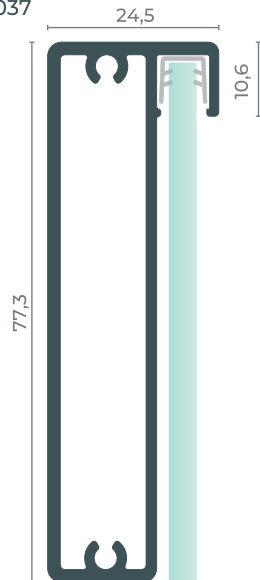


Puxador Fregio



PRF 4037 (opcional)
Travessa Divisória



PRF 4036 (opcional)
Travessa Oculta

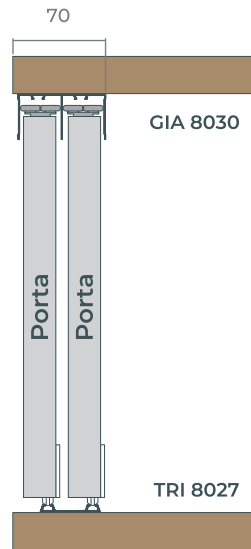

RO 47 VERSATILE
Sistema Embutido

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Bronze

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2600mm
Altura mínima: 1500mm
Largura máxima: 1200mm
Largura mínima: 500mm

Sistema de correr



RO 47 - Versatile (com amortecedor)
RO 47 - Universal (sem amortecedor)
Dominus - Sistema Suspenso

Aplicação

Porta de correr para armários
com sistema de trilho apoiado
ou suspenso.

*MEDIDAS EM MILÍMETROS

PORTA 9037

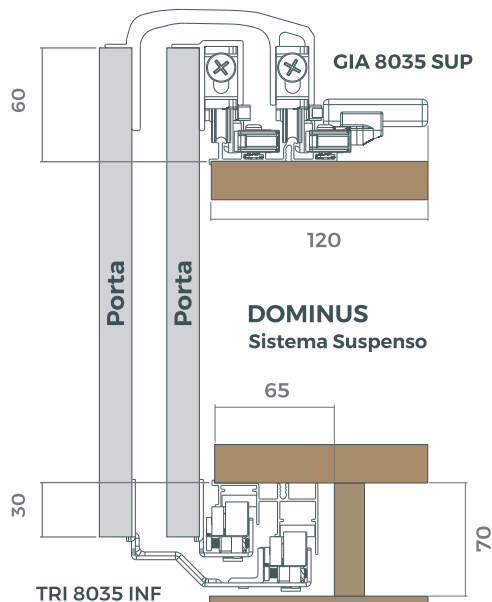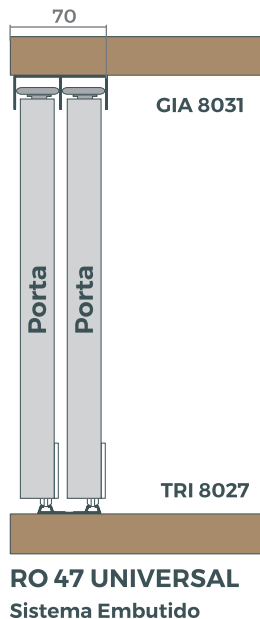

Cálculo da Porta - Altura

Alt. interna do móvel -45mm (Versatile)
Alt. interna do móvel -32mm (Universal)
Alt. externa do móvel +90mm (Dominus)

Cálculo da Porta - Largura



(Lar. interna do móvel +15mm) / 2 (02 portas)
(Lar. interna do móvel +30mm) / 3 (03 portas)

*MEDIDAS EM MILÍMETROS




PORTA 3021


PRF 3021

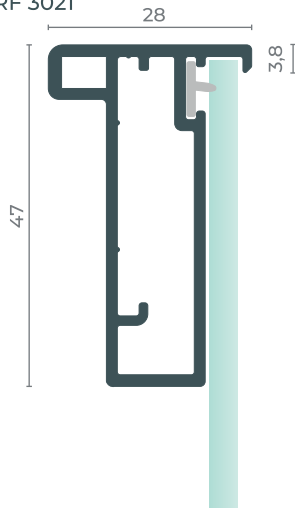

**Puxador
Loft**

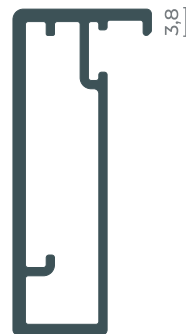

**PRF 3019
Superior e Inferior**



**PRF 4029 (opcional)
Travessa Divisória**

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Inox
Anodizado Bronze
Anodizado Preto

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2500mm
Altura mínima: 1500mm
Largura máxima: 1200mm
Largura mínima: 500mm

Sistema de correr


RO 62 - Versatile (com amortecedor)
RO 62 - Universal (sem amortecedor)

Aplicação

Porta de correr para armários
com sistema de trilho apoiado
na base do móvel.

*MEDIDAS EM MILÍMETROS


PORTA 3021

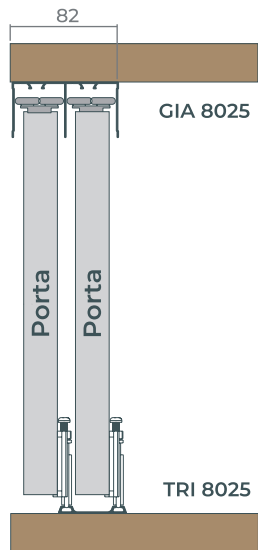

RO 62 VERSATILE
Sistema Sobreposto

Cálculo da Porta - Altura

Alt. interna do móvel -45mm (Versatile)
Alt. interna do móvel -35mm (Universal)

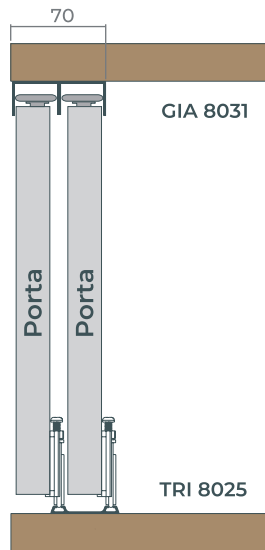

RO 62 UNIVERSAL
Sistema Sobreposto


Cálculo da Porta - Largura

(Lar. interna do móvel +15mm) / 2 (02 portas)
(Lar. interna do móvel +30mm) / 3 (03 portas)


*MEDIDAS EM MILÍMETROS

PORTA 9044

PRF 9044

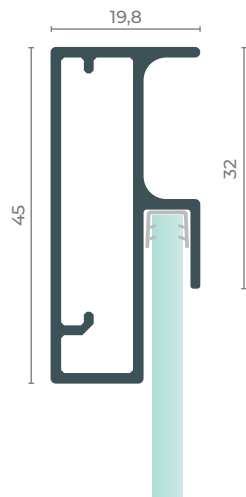

PRF 3035
Superior e Inferior



PRF 4029 (opcional)
Travessa Divisória



PRF 4036 (opcional)
Travessa Oculta

Acabamentos

Anodizado Fosco

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2600mm
Altura mínima: 1500mm
Largura máxima: 1200mm
Largura mínima: 500mm


Sistema de correr

RO 47 - Versatile (com amortecedor)
RO 47 - Universal (sem amortecedor)


Aplicação

Porta de correr para armários com sistema de trilho apoiado na base do móvel.

*MEDIDAS EM MILÍMETROS

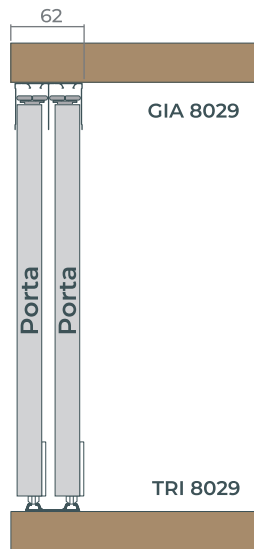

RO 47 VERSATILE
Sistema Embutido

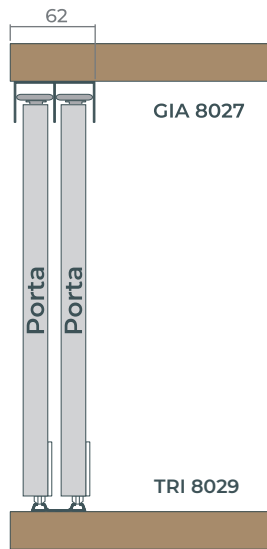

RO 47 UNIVERSAL
Sistema Embutido

Cálculo da Porta - Altura

Alt. interna do móvel -45mm (47 Versatile)
Alt. interna do móvel -32mm (47 Universal)

Cálculo da Porta - Largura



(Lar. interna do móvel +35mm) / 2 (02 portas)
(Lar. interna do móvel +70mm) / 3 (03 portas)

*MEDIDAS EM MILÍMETROS




PORTA 3035

PRF 3035

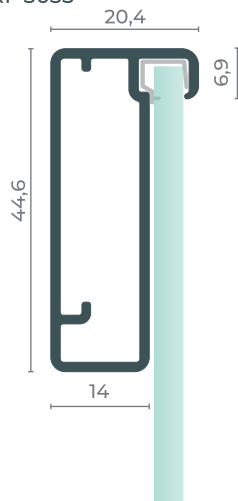

Puxador 4027 (150mm)



PRF 4029 (opcional)
Travessa Divisória



PRF 4036 (opcional)
Travessa Oculta

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Inox
Anodizado Bronze
Anodizado Preto

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2500mm
Altura mínima: 1500mm
Largura máxima: 1200mm
Largura mínima: 500mm

Sistema de correr


RO 47 - Versatile (com amortecedor)
RO 47 - Universal (sem amortecedor)

Aplicação

Porta de correr para armários
com sistema de trilho apoiado
na base do móvel.

*MEDIDAS EM MILÍMETROS


PORTA 3035

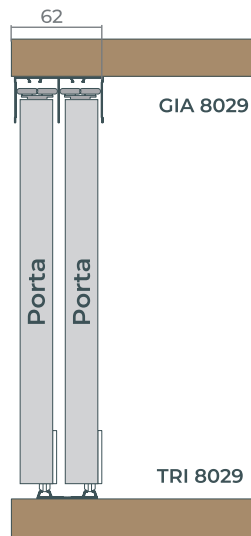

RO 47 - Versatile
Sistema Embutido

Cálculo da Porta - Altura

Alt. interna do móvel -45mm (Versatile)
Alt. interna do móvel -32mm (Universal)

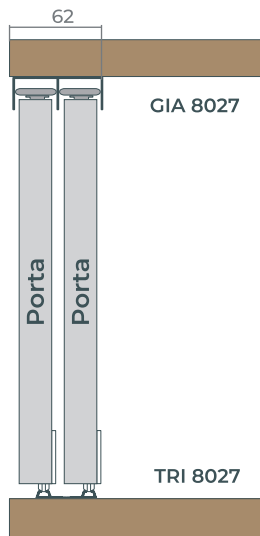

RO 47 - Universal
Sistema Embutido

Cálculo da Porta - Largura


(Lar. interna do móvel +15mm) / 2 (02 portas)
(Lar. interna do móvel +30mm) / 3 (03 portas)

*MEDIDAS EM MILÍMETROS


PORTA 9045



PRF 9045

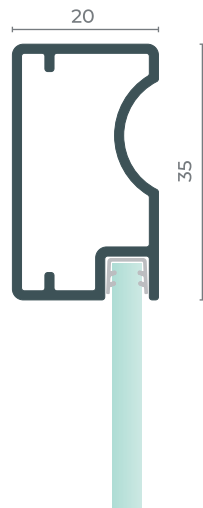

4045
Travessa Oculta

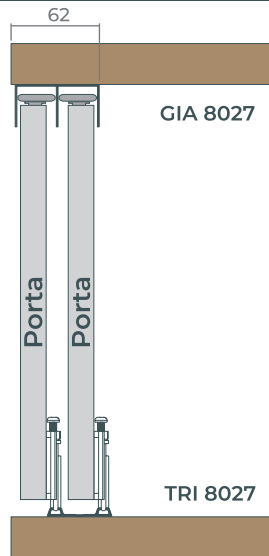

RO 62 UNIVERSAL
Sistema Sobreposto

Cálculo da Porta - Largura

(Lar. interna do móvel +35mm) / 2 (02 portas)
(Lar. interna do móvel +70mm) / 3 (03 portas)

Cálculo da Porta - Altura

Alt. interna do móvel - 35mm

Acabamentos

Anodizado Fosco

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2300mm
Altura mínima: 1500mm
Largura máxima: 1050mm
Largura mínima: 500mm

Sistemas

RO 62 - Universal (sem amortecedor)


Aplicação

Porta de correr para armários com sistema de trilho apoiado na base do móvel. Exclusivo para uso com espelho 3mm.

*MEDIDAS EM MILÍMETROS

PORTA 9051


PRF 9051

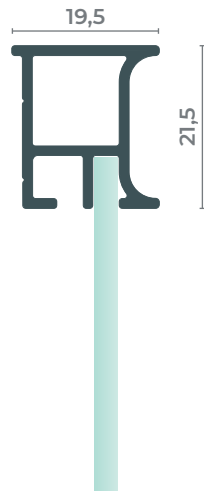

PRF 4062
Sup. e Inf.



PRF 4045
Travessa Oculta

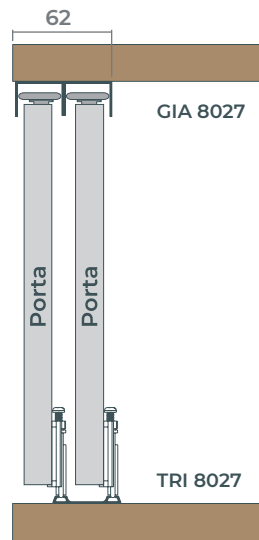

RO 62 UNIVERSAL
Sistema Sobreposto

Cálculo da Porta - Largura

$(\text{Lar. interna do móvel} + 22\text{mm}) / 2$ (02 portas)
 $(\text{Lar. interna do móvel} + 44\text{mm}) / 2$ (02 portas)

Cálculo da Porta - Altura

Alt. interna do móvel - 35mm

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Bronze

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2300mm
Altura mínima: 1500mm
Largura máxima: 950mm
Largura mínima: 500mm

Sistemas

RO 62 - Universal (s/ amortecedor)

Aplicação

Porta de correr para armários com sistema de trilho apoiado na base do móvel. Exclusivo para uso com espelho 3mm.


*MEDIDAS EM MILÍMETROS

PORTA DIVISÓRIA



PORTA 9050


PRF 9050

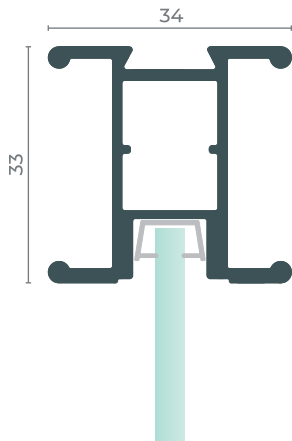

PRF 4059
Perfil Superior




PRF 4060
Perfil Inferior



PRF 4061
Travessa Div.

Opção de vidro duplo

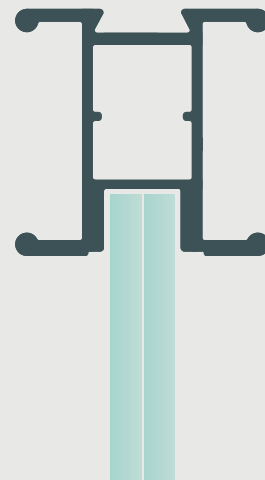

Acabamentos

Anodizado Fosco
Anodizado Bronze
Anodizado Preto

Dimensões Permitidas

Altura máxima: 2700mm
Altura mínima: 1500mm
Largura máxima: 1300mm
Largura mínima: 600mm

Sistema de correr


RO 82 Top (duplo amortecimento)
RO 82 Standard (com 1 amortecedor)
RO 82 Basic (sem amortecedor)

Aplicação

Porta de correr aplicada como divisória de ambiente.

*MEDIDAS EM MILÍMETROS


PORTA 9050

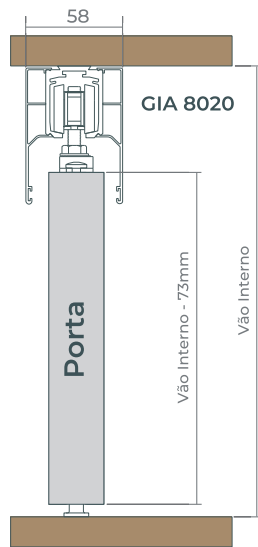

Fixação do trilho
no teto

Cálculo da Porta - Altura

Vão interno -73mm: Teto
Vão interno -30mm: Parede

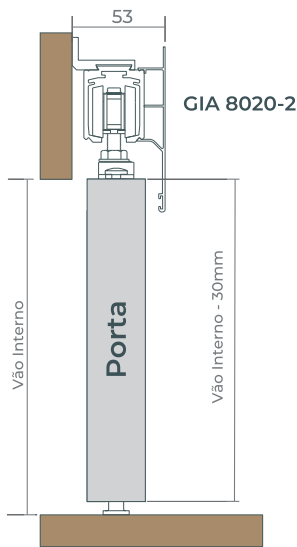

Fixação do trilho
na parede

Cálculo da Porta - Largura

Medida conforme projeto




*MEDIDAS EM MILÍMETROS




Espelho Incolor



Espelho Bronze




Reflecta




Argentato Bronze



Preto




Branco




Grafite Metalizado




Cream




Canela



Nocciola



Ice



Cool Gray

TECNOVIDROIIIIIIII

tecnovidro.com.br

Rodovia RS 122, km 63

Farroupilha - RS

(54) 3261 0100



@tecnovidrobr



@tecnovidrobr



Tecnovidro
